

**BRIDGESTONE**

*Votre Route, Notre Passion*

Pneu génie civil toutes saisons  
à haute adhérence : ne craignez plus  
la neige ni le verglas.

**VSW : V-STEEL SNOW WEDGE**



**OFF-THE-ROAD TYRES**

**BRIDGESTONE FRANCE**

Pour connaître le revendeur agréé Bridgestone le plus proche  
de chez vous, rendez-vous sur notre site Internet


S.A.S. au Capital de 74.090.600 Euros - RCS Arras B - SIRET 361 200 389 0019 - APE2211Z

[www.bridgestone.fr](http://www.bridgestone.fr)

# VSW : V-STEEL SNOW WEDGE

Nous accueillons dans notre gamme de produits le VSW V-Steel Snow Wedge, le premier pneu neige radial du genre, conçu pour les chasse-neige et chargeuses qui évoluent dans des conditions nordiques extrêmes. Le VSW intègre la toute dernière technologie en termes de matériaux et de bande de roulement.

- Traction exceptionnelle, même au démarrage, sur le verglas, la neige fraîche ou compacte et l'asphalte
- Contrôle parfait dans les virages et réactivité optimale au freinage, quelles que soient les conditions
- Composé de gomme optimisé

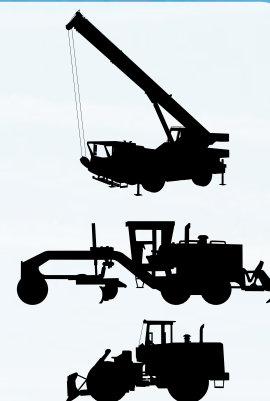

## DES PERFORMANCES SENSATIONNELLES EN HIVER



### Excellente traction

Le dessin innovant du VSW optimise l'adhérence tant latérale que longitudinale sur la neige et le verglas pour un freinage, une accélération et une maniabilité à toute épreuve, même dans les conditions nordiques les plus difficiles.

### Stabilité exceptionnelle

La large surface de contact du VSW offre une véritable stabilité en distribuant plus uniformément la pression de contact afin de réduire au maximum la détérioration de la surface.

### Rigidité et fiabilité hors pair

Le composé toutes saisons du VSW le rend idéal pour les travaux de déneigement et autres services publics.

## DIMENSIONS DISPONIBLES

Dimension	Application	Nombre d'étoiles	Type	Jante/ Rebord de jante recom- mandés	Dimensions approximatives après gonflage								OTD
					OD		OW		SLR		SLW		
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
14.00 R24 TG	Chargeuse	1	T/L	8.00 TG	1351	53.2	370	14.6	594	23.4	426	16.8	23.5
14.00 R24 TG	Niveleuse	3	T/L	10.00 VA	1351	53.2	390	15.4	594	23.4	446	17.6	23.5
16.00 R24 TG	Niveleuse	1	T/L	10.00 VA	1485	58.5	417	16.4	680	26.8	467	18.4	22.5
385/95 R25 170E	Grue		T/L	10.00/1.5	1355	53.3	394	15.5	631	24.8	427	16.8	23.5
445/95 R25 177E	Grue		T/L	11.25/2.0	1484	58.4	435	17.1	695	27.4	476	18.7	23.0
17.5 R25	Niveleuse / Chargeuse	1	T/L	14.00/1.5	1340	52.8	440	17.3	597	23.5	480	18.9	27.0
20.5 R25	Tombereau articulé / Chargeuse	MS	T/L	17.00/2.0	1470	57.9	530	20.9	640	25.2	603	23.7	30.5
23.5 R25	Tombereau articulé / Chargeuse	MS	T/L	19.50/2.5	1596	62.8	620	24.4	692	27.2	689	27.1	31.5
600/65 R25	Chargeuse	1	T/L	19.50/2.5	1424	56.0	600	23.6	TBA	TBA	TBA	TBA	31.5

T/L : pneu sans chambre à air - OD : diamètre extérieur - OW : largeur hors tout - SLR : rayon sous charge statique - SLW : largeur sous charge statique - OTD : profondeur d'origine des sculptures

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis