

De levensduur van kraanbanden geherdefinieerd.

NIEUW VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2



VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2

Bridgestone's nieuwste toevoeging aan haar premium Off-The-Road bandenprogramma herdefinieert de levensduur van kraanbanden in de meest zware omstandigheden. De combinatie van buitengewone slijtvastheid, hoog laadvermogen en comfortabele rijeigenschappen maken dat deze geavanceerde all-terrain kraanband uw bandenrendement naar nieuwe hoogten stuwt.




VHS versus VHS2

Zoals zijn voorganger, de VHS, is de VHS2 ontwikkeld om te presteren op diverse terreinomstandigheden: van snelweg tot ruw terrein, de VHS2 band combineert uitstekende tractie met comfortabel weggedrag en een lichte constructie met geluidsarme eigenschappen.

Zoals de grafiek hiernaast weergeeft legt de VHS2 band de lat 10% hoger op het gebied van kilometerrendement en gelijkmatige slijtage van het loopvlak. De VHS2 staat hierdoor garant voor premium prestaties waarop u kunt vertrouwen, zelfs nog langer dan voorheen.

— VHS2 — VHS

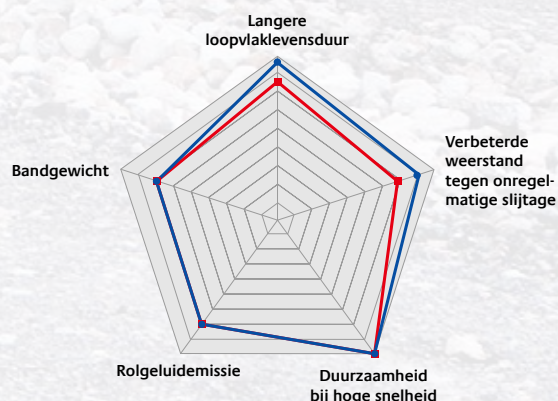

UITSTEKENDE PRESTATIES

Hoge weerstand tegen ongelijkmatige slijtage

Het geoptimaliseerde karkas-design van de VHS2 garandeert een gelijkmatige verdeling van contactdruk over het loopvlak, zelfs onder zware lading en op ruw terrein. Het resultaat hiervan is tot wel 10% betere weerstand tegen ongelijkmatige slijtage wat voor u het verschil kan maken!

Laag eigen gewicht

Gebruikmakende van de meest geavanceerde technieken die Bridgestone in huis heeft is de VHS2 erin geslaagd om premium Off-The-Road prestaties te combineren met een laag eigen gewicht. Dit maakt de band uiterst efficiënt in gebruik, wat de taak ook mag zijn en waar de locatie zich ook mag bevinden.



Geluidsarme wegprestaties

Eenmaal terug op de verharde weg kunt u rekenen op een stille en comfortabele rit dankzij het gesloten schouderdesign en de gevarieerde profieldiepte van de VHS2. Deze eigenschappen dragen bij aan het reduceren van rolgeluid.

Lange levensduur

De geavanceerde materiaalsamenstelling van de VHS2 zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de levensduur, zelf onder de meest uitdagende omstandigheden. Dit betekent voor u: Extra duurzame prestaties, verminderd risico op stilstand en een verbeterde kostprijs per kilometer. Het symmetrische loopvlakdesign van de VHS2 garandeert maximale flexibiliteit om banden gedurende hun levensduur op iedere as positie te monteren, dit stelt de gebruiker in staat om het volledige potentieel van zijn set banden te benutten.

BESCHIKBARE BANDENMATEN

Maat	Belastbaarheidsindex / Snelheids-symbool	Type	Velgmaat	Afmetingen bij benadering in opgepompte toestand								OTD mm
				OD		OW		SLR		SLW		
				mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
445/95R25	174F	T/L*	11.25/2.0 11.00/1.7CR	1484	58.4	435	17.1	684	26.9	480	18.9	25.5**

* Opmerking: T/L: Tubeless type (zonder binnenband)

**De VHS2 kan bij gevorderde slijtage ook nog geherprofileerd worden om de totale levensduur nog te verlengen.

Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.