

Zvyšujeme životnost pneumatik pro terénní jeřáby

NOVINKA VHS2 : V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2



BRIDGESTONE CR

Nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti
Bridgestone naleznete na našich webových stránkách

www.bridgestone.cz

VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2

Nejnovější přírůstek do řady prémiových pneumatik od společnosti Bridgestone určených pro terénní jeřáby byl vytvořen s ohledem na co nejdelší životnost ve velmi náročných podmínkách. Tyto vyspělé pneumatiky pro terénní jeřáby nabízejí kombinaci mimořádné odolnosti a dlouhé životnosti s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Umožní vám tedy pozvednout do výšin nejen břemena, ale také vaše podnikání.




VHS vs. VHS2

Stejně jako předchůdce v podobě pneumatik VHS jsou i nové pneumatiky Bridgestone VHS2 pro jeřáby zkonstruovány tak, aby nabízely výborné vlastnosti na různém povrchu: od silnic až po náročný terén. Vynikajícím způsobem kombinují mimořádně dobrou trakci a stabilitu při vysokých rychlostech s nízkou hmotností a provozní hlučností.

Jak napovídá číslice v označení pneumatiky, řada VHS2 posouvá laťku ještě o něco výše – nabízí o 10 % delší životnost běhounu a stejné zlepšení v oblasti nerovnoměrného opotřebení. Prémiový výkon, na který se můžete spolehnout - dokonce ještě déle než předtím.

— VHS2 — VHS

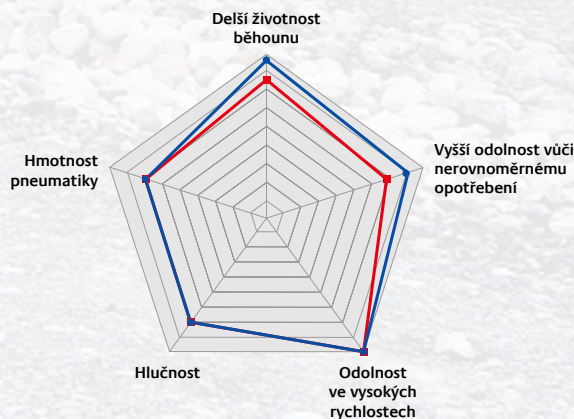

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

Vysoká odolnost vůči nerovnoměrnému opotřebení

Optimalizovaná kostra pneumatik VHS2 je zárukou rovnoměrného rozložení kontaktního tlaku dokonce i při velmi velkém zatížení a na nerovném povrchu. Výsledkem je až o 10 % větší odolnost vůči nerovnoměrnému opotřebení, což může mít významný vliv na vaše výdaje.

Dlouhá životnost

Vyspělé materiály použité při výrobě pneumatik VHS2 a konstrukce běhounu se přímo projevují v prodloužení životnosti běhounu, a to dokonce i ve velmi náročných podmínkách. Dlouhodobější výkon, méně prostojů a vyšší návratnost investic do pneumatik. Symetrický dezén běhounu umožňuje pneumatiku VHS2 zcela flexibilně umístit na kteroukoli pozici na libovolné nápravě a využít tak její plný potenciál i při částečném opotřebení.



Nízká provozní hlučnost

Jakmile se vrátíte zpátky na silnici, můžete počítat s hladkou a pohodlnou jízdou. Pneumatika VHS2 má totiž uzavřená ramena a variabilní mezery v dezénu, které pomáhají snížit hluk pneumatiky.

Lehké provedení

Zásluhou nejpokročilejších konstrukčních technologií vyvinutých přímo ve společnosti Bridgestone se v případě pneumatiky VHS2 podařilo dosáhnout nejen prémiových vlastností v terénu i na silnici, ale také nízké hmotnosti. Jedná se zkrátka o pneumatiku pro vysoce efektivní provoz při jakémkoli úkolu na kterémkoli místě.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY PNEUMATIK

Rozměr	Index nosnosti / Rychlostní symbol	Typ	Rozměry ráfku	Přibližné rozměry v nahuštěném stavu								Originální hloubka dezénu
				Celkový průměr		Celková šířka		Poloměr v zátěži		Šířka v zátěži		
				mm	palce	mm	palce	mm	palce	mm	palce	
445/95 R25	174F	T/L*	11.25/2.0 11.00/1.7CR	1484	58.4	435	17.1	684	26.9	480	18.9	25.5**

* Poznámka: T/L: bezdušová pneumatika

** U pneumatik VHS2 je možné v pozdějších stádiích opotřebení proževávat drážky a ještě více tak prodloužit celkovou životnost.

Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny.