




Rozměr	Dezén	Kategorie hvězdiček	Typ	Přibližné rozměry nahuštěné pneumatiky								Originální hloubka dezénu	Rozchod ve dvojmontáži		Doporučená výška ráfku / limce (palců)
				Celkový průměr		Celková šířka		Poloměr v zátěži		Šířka v zátěži			mm	mm	
				mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců				
12.00 R20	VCH	***	T/T	1140	44,9	315	12,4	512	20,2	360	14,2	29,5			8.50V
12.00 R20	VCHS	***	T/T	1139	44,8	297	11,7	507	20	355	14	41,5			8.50V
12.00-20	RL	20	T/T	1138	44,8	316	12,4	507	20	348	13,7	24	378	14,9	8.50V
12.00 R24	VCH	**	T/T	1254	49,4	323	12,7	558	22	376	14,8	29,5			8.50V
12.00 R24	VCHS		T/T	1263	49,7	310	12,2	580	12,2	351	13,8	42			8.50V
12.00-24	STMS	20	T/T	1275	50,2	321	12,6	606	23,9	339	13,3	55	391	15,4	8.50V
14.00 R24	VHB	***	T/T	1357	53,4	383	15,1	630	24,8	410	16,1	23,5			10.00W
14.00 R24	VCH	***	T/T	1393	54,8	390	15,4	610	24	460	18,1	32			10.00W
14.00 R24	VCHS	***	T/T	1412	55,6	383	15,1	626	24,6	445	17,5	63			10.00W
14.00-24	RL	28	T/T	1366	53,8	387	15,2	627	24,7	400	15,7	28	450	17,7	8.50V
16.00 R25	VHB	**	T/L	1484	58,4	440	17,3	690	27,2	475	18,7	22,5			11.25/2.0
16.00 R25	VCHR		T/L	1504	59,2	435	17,1	674	26,5	500	19,7	50			11.25/2.0
16.00-25	RL	32	T/L	1495	58,9	445	17,5	671	26,4	459	18,1	33,5	513	20,2	11.25/2.0
16.00-25	RLS	32	T/L	1548	60,9	438	17,2	722	28,4	460	18,1	57	513	20,2	11.25/2.0
18.00 R25	VHB	***	T/L	1610	63,4	515	20,3	733	28,9	565	22,2	26			13.00/2.5
18.00 R25	VEL	***	T/L	1609	63,3	507	20	727	28,6	571	22,5	34	612	24,1	13.00/2.5
18.00-25	VCHS	***	T/L	1650	65	504	19,8	707	27,8	596	23,5	64			13.00/2.5
18.00 R25	VSMS	**	T/L	1681	66,2	512	20,2	730	28,7	592	23,3	84,5			13.00/2.5
18.00-25	RL	40	T/L	1608	6,3	508	20	727	28,6	572	22,5	36	587	23,1	13.00/2.5
18.00-25	ELS2	40	T/L	1685	66,3	515	20,3	796	31,3	530	20,9	66,5	587	23,1	13.00/2.5
18.00-25	STMS	40	T/L	1675	65,9	520	20,5	762	30	550	21,7	84	587	23,1	13.00/2.5
21.00-25	RL	40	T/L	1750	68,9	570	22,4	775	30,5	620	24,4	41	668	26,3	15.00/3.0
18.00 R33	VELS	***	T/L	1856	73,1	512	20,2	856	33,7	575	22,6	49	587	23,1	13.00/2.5
18.00 R33	VCHS	***	T/L	1856	73,1	494	19,4	803	31,6	585	23	70			13.00/2.5
18.00-33	ELS2	36	T/L	1878	73,9	515	20,3	887	34,9	533	21	66,5	587	23,1	13.00/2.5
21.00-35	RL	40	T/L	2004	78,9	570	22,4	937	36,9	648	25,5	41	701	27,6	15.00/3.0
21.00-35	ELS2	40	T/L	2040	80,3	592	23,3	955	37,6	617	24,3	67	701	27,6	15.00/3.0

### GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PŘEBLIŽNÝCH ROZMĚRŮ NAHUŠTĚNÉ PNEUMATIKY

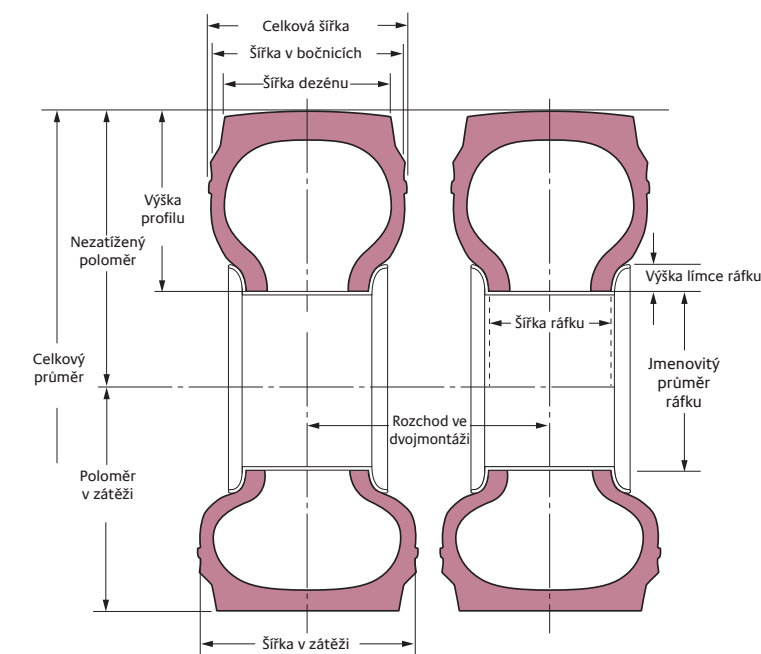

BRIDGESTONE CR, S.R.O.  
 Klimentská 46 - 110 02 Praha - Czech Republic  
[www.bridgestone.cz](http://www.bridgestone.cz)

Údaje obsažené v této brožurě mají pouze informativní charakter. I když byla výroba věnována maximální pozornost, neodpovídáme za ztřáty nebo škody způsobené nejlépejšími chybami. Díky neustálému vývoji technologií je změna veškerých údajů v této publikaci vyhrazena. Tvorba a realizace: Unides - Vytvářeno v EU - BS OTR BSU - 03/15 - 1003815



## Obecné - informace

ÚPLNÝ SORTIMENT. NEJLEPŠÍ VÝBĚR.

## Průmyslové - přehled pneumatik




### OTR RADIÁLNÍ A DIAGONÁLNÍ PNEUMATIKY

Udržujte vaše stroje v provozu díky prémiovým pneumatikám Bridgestone pro průmyslové použití.

Vaše provozuschopnost závisí z velké části na spolehlivosti vašich pneumatik. Proto se Bridgestone zavázal vyvinout prvotřídní pneumatiky s výkony, které potřebujete: Nabízejí vynikající stabilitu, životnost a pohodlí po dlouhou dobu.

Dezén	RADIÁLNÍ							DIAGONÁLNÍ				
	VHB	VCH	VEL	VELS	VCHS	VCHR	VSMS	Dezén	RL	RLS	ELS2	STMS
	V-steel H-Block	V-steel Container Handler	V-steel E-Lug	V-steel E-Lug S	V-steel Container Handler Stability & Safety	V-steel Container Handler Rib	V-steel Smooth Tread MS		R-Lug	R-Lug S	E-Lug S2	Smooth Tread MS
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabízí výjimečnou životnost kostry.</li> <li>Speciálně navržena pro mobilní přistavní jeřáby a tahače.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciálně navržena pro ukladače kontejnerů.</li> <li>Výjimečná životnost a prvotřídní odolnost proti průrazům.</li> <li>Provedení dezénu s vysokým podílem pryže ve styčné ploše zajišťuje vysokou odolnost proti nerovnoměrnému opotřebení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatika s běžnou hloubkou dezénu a ochranou bočnic.</li> <li>Vyztužení kostry *3 pro průmyslové použití zejména u automaticky řízených vozidel (AGV).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciálně navržena pro obkročné přepravky.</li> <li>Hluboký dezén s ochranou bočnic.</li> <li>Vysoce odolná proti průrazům, vytrhávání a poškozování.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navržena speciálně pro zařízení na manipulaci s kontejnery.</li> <li>Bezpečný a stabilní provoz díky nově vyvinuté celooceľové radiální kostře.</li> <li>Její speciální dezén je uzpůsoben pro delší životnost běhounu díky odolnosti proti nerovnoměrnému opotřebení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciálně navržena pro obkročné přepravky.</li> <li>Výjimečná životnost, vynikající jízdní pohodlí a celkově vyšší provozní efektivita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hladká pneumatika s extra silným běhounem s vyztuženou radiální kostrou.</li> <li>Pro kontejnerové manipulatory zejména na hrubém betonovém povrchu.</li> </ul>	Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyvážená pneumatika se standardní hloubkou dezénu.</li> <li>Vhodná pro různé průmyslové stroje, zejména však pro stroje s pomalým opotřebením jako jsou portálové jeřáby (RTG).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dlouhá životnost běhounu díky extra hlubokému dezénu.</li> <li>Jedinečná pryžová směs odolná vůči průrazům a opotřebením pro provoz na hladkém povrchu.</li> <li>Vhodná pro manipulatory s prázdnými kontejnery.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciálně navržena pro manipulatory s plnými kontejnery.</li> <li>Osvědčená pneumatika s dlouhou životností a vysokou bezpečností díky dobré stabilitě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvláště dlouhá životnost a nejlepší jízdní pohodlí díky extra silnému běhounu s hladkým dezémem.</li> <li>Vhodná pro kontejnerové manipulatory, zejména na hrubém betonovém povrchu.</li> </ul>
Hloubka dezénu	Standardní	Standardní	Standardní	Hluboký	Hluboký	Hluboký	Extra silný	Hloubka dezénu	Standardní	Hluboký	Hluboký	Extra silný
12.00 R20		***			***			12.00-20	20			
12.00 R24		**			**			12.00-24				20
14.00 R24	***	***			***			14.00-24	28			
16.00 R25	**					**		16.00-25	32	32		
18.00 R25	***		***		***		**	18.00-25	40		40	40
21.00 R25								21.00-25	40			
18.00 R33				***	***			18.00-33			36	
								21.00-35	40		40	

### ZESÍLENÁ KOSTRA PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ A DLOUHOU ŽIVOTNOST

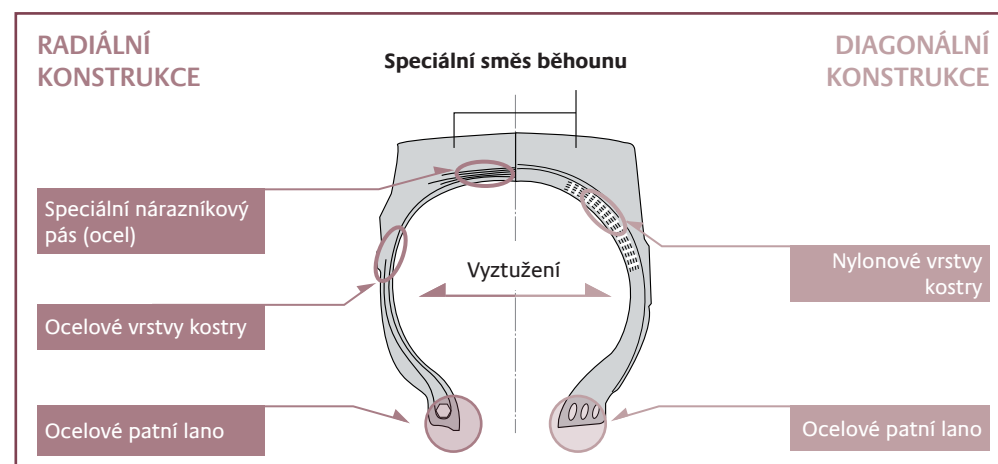

### PŘEHLED DEZÉNŮ DLE POUŽITÍ

Vysokozdvizné vozíky Manipulátory prázdných kontejnerů		Manipulátory plných kontejnerů		Obkročné přepravky		Přistavní jeřáby		Automatizovaná vozidla		Vysokozdvizné vozíky Manipulátory prázdných kontejnerů		Manipulátory plných kontejnerů		Přistavní jeřáby		Portálové jeřáby	
RADIÁLNÍ PNEUMATIKY										DIAGONÁLNÍ PNEUMATIKY							
VCH	VCHD*	VCHS*	VCHS*	VSMS*	VCHR	VHB	VEL	VHB		RL	RL	ELS2	RL	RL			

\* Pokud průměrná provozní rychlost vozidla překračuje 30 km/h, obraťte se na svého zástupce Bridgestone.  
\*\* Pro vhodnost použité radiální pneumatiky se obraťte na svého zástupce Bridgestone.