


# **BRIDGESTONE**

**Sortiment prémiových pneumatik pro hlubinnou těžbu**





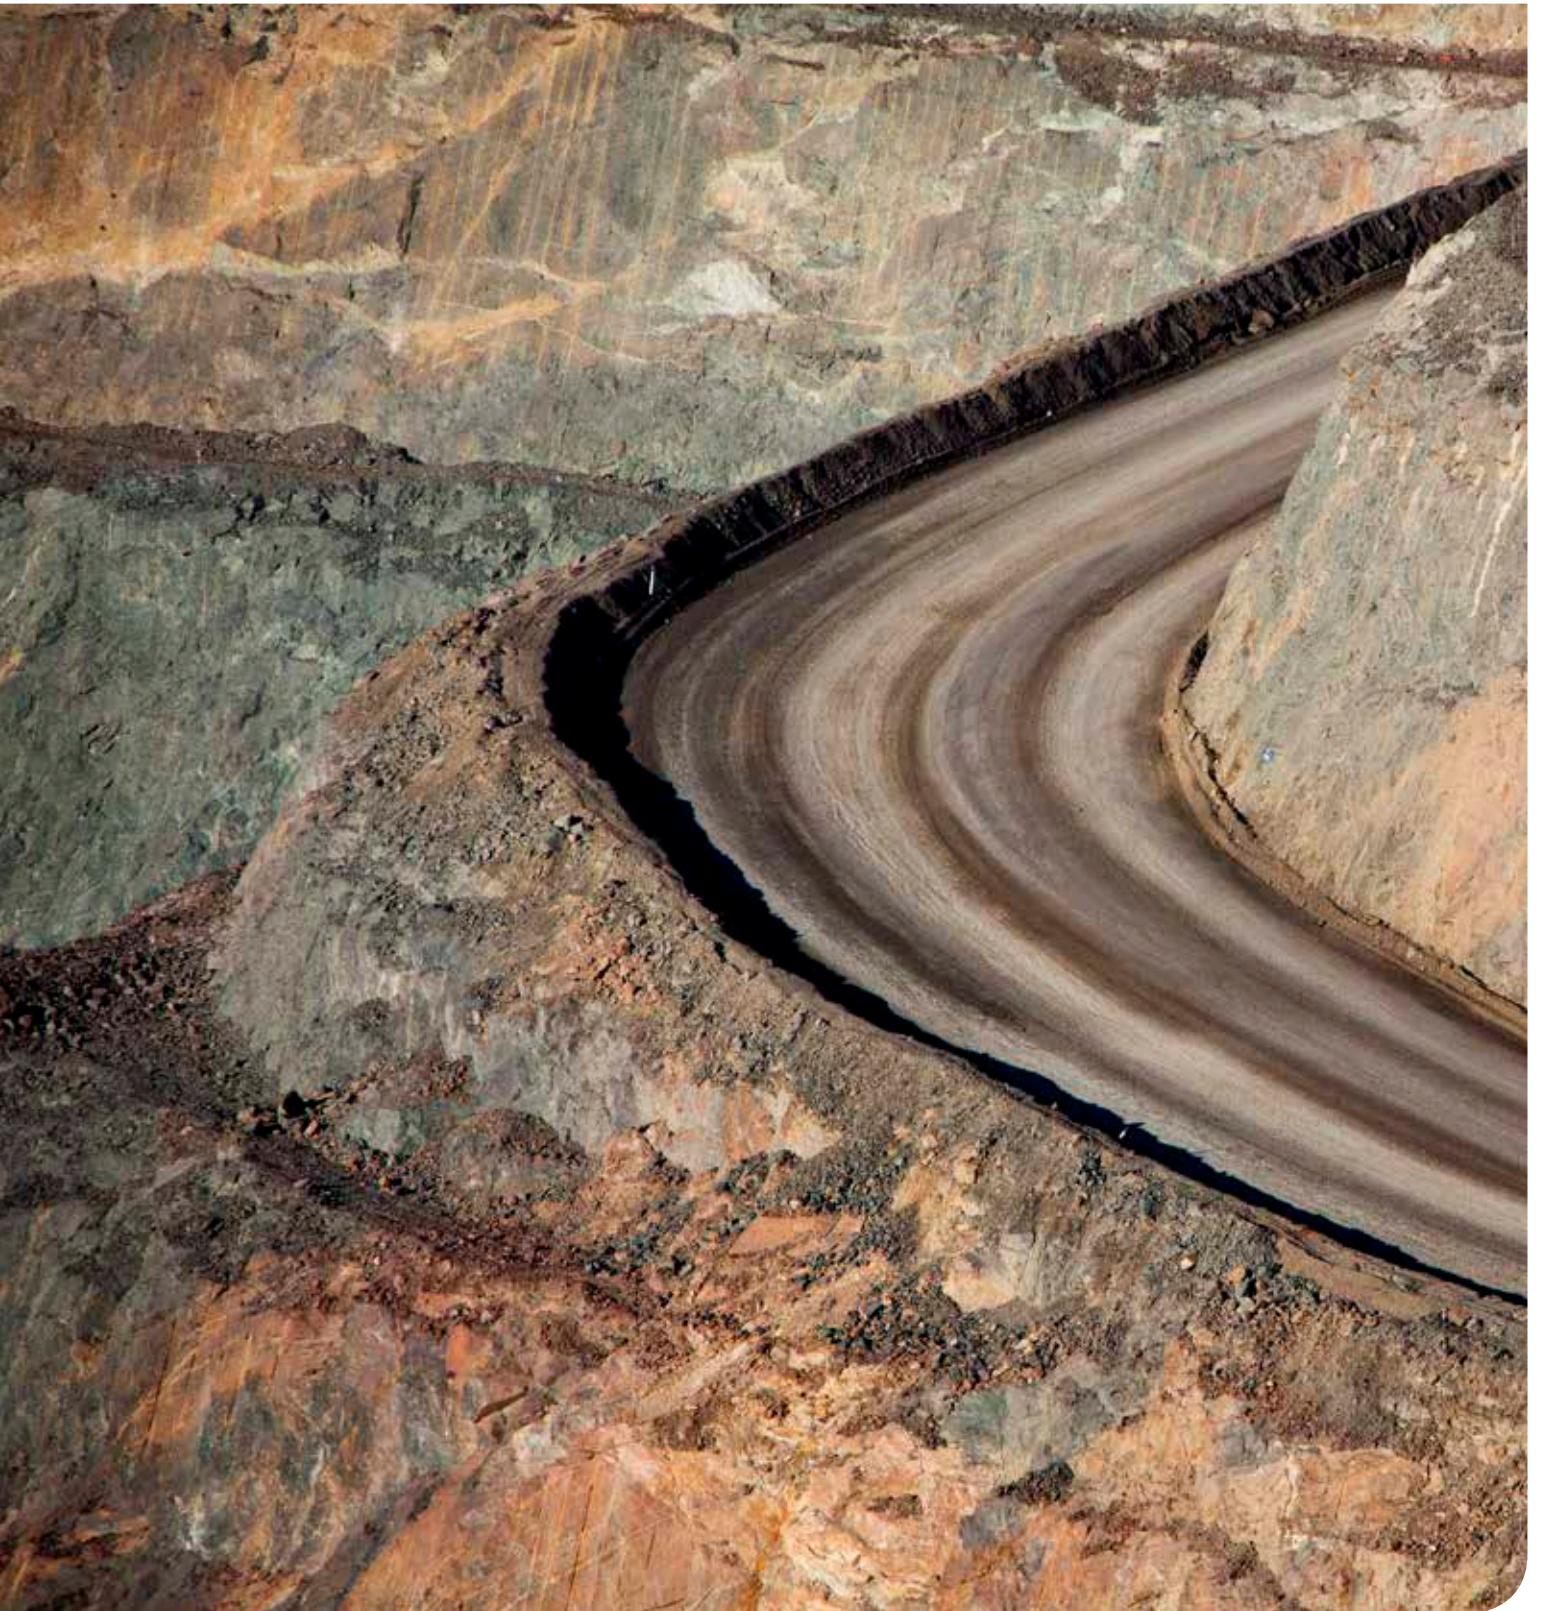


# Robustní, spolehlivý výkon

## Z PODZEMÍ NAHORU

Ať už je povrch či druh provozu jakýkoli, sortiment prémiových pneumatik Bridgestone pro hlubinnou těžbu je navržen tak, aby vydržel a podal co nejlepší výkon i v tom nejnáročnějším terénu. Můžete se spolehnout na to, že pneumatiky Bridgestone nabízejí vynikající trakci, vysokou stabilitu a výjimečnou odolnost proti průrazům a dlouhou životnost.

## DOPORUČENÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

	VCH	VCHS	VSNT	VSNL	VSDT	VSDL	VSMS
 Kloubová přepravní vozidla			✓	✓	✓	■	
 Nakladače				✓		✓	✓
 Svorníkovací stroje	✓	✓				■	✓






✓ = vhodná

■ = montáž možná

Pro výběr nejvhodnější pneumatiky se obraťte na svého zástupce Bridgestone.






# Hlubinná těžba - přehled pneumatik



Dezén	VCH	VCHS	VSNT	VSNL	VSDT
	V-steel Container Handler	V-steel Container Handler Stability & Safety	V-steel N-Traction <b>L4</b>	V-Steel N-Lug <b>L4</b>	V-steel Super Deep Traction <b>L5</b>
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výjimečná životnost a prvotřídní odolnost proti průrazům.</li> <li>Malý poměr drážek zaručuje vysokou odolnost vůči nepravidelnému opotřebení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezpečný a stabilní provoz díky nově vyvinuté celoocelové radiální kostře.</li> <li>Jedinečný tvar dezénu pro delší životnost během zamezením nepravidelného opotřebení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatika s hlubokým dezénem vhodná pro provoz v náročných podmínkách a na kamenitém povrchu.</li> <li>Optimální trakce bez kompromisů v otázce životnosti během a komfortu jízdy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Určeno pro hlubinnou těžbu, dále vhodné pro kolové nakladače pracující v otevřených jámách a lomech.</li> <li>Tvar dezénu vhodný pro kamenitý povrch nabízí vynikající trakci, stabilitu a pohodlí.</li> <li>Chrániče bočnic snižují riziko průrazů a dalších poškození.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra hluboký dezén pro vynikající trakci, jízdní pohodlí, vysokou odolnost proti průrazům a dlouhá životnost během.</li> <li>Vysoká trakce dokonce i při 75% opotřebení.</li> </ul>
Hloubka dezénu	Standardní	Hluboký	Hluboký	Hluboký	Extra hluboký
Povrch			Trakce	Kamenitý povrch	Trakce
Doporučený povrch					
8.25 R15					
10.00 R15					
14.5 R15					
9.00 R20					
12.00 R20	***	***			
14.00 R20				**	
12.00 R24	**	**			
14.00 R24	***	***			
17.5 R25					
18.00 R25					
20.5 R25					
23.5 R25					**
26.5 R25			**		**
29.5 R25			**		**
29.5 R29			**		**
35/65 R33			*****	**	**

\* 4hvězdičková kategorie pro kyvadlový provoz nákladních automobilů, 2hvězdičková kategorie pro nakladače v hlubinných dolech.



VSDL	VSDR	VSMS	Dezén	DL	STMS
V-steel D-Lug	V-steel Super Deep Rock	V-steel Smooth Tread-MS		D-Lug	Smooth Tread-MS
L5	L5	L5S		L5	L5S
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra hluboký dezén pro náročný a skalnatý povrch.</li> <li>• Dobrá trakce, stabilita a komfort jízdy.</li> <li>• Speciálně navržené bočnice poskytují zvýšenou ochranu proti průrazům.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra hluboký tuhý dezén pro nejextrémnější provozní podmínky.</li> <li>• Objemný dezén s dlouhou životností a prvotřídní konstrukcí zaručuje výbornou odolnost proti průrazům a dlouhou životnost pneumatiky.</li> <li>• Speciálně navržené bočnice poskytují zvýšenou ochranu proti proříznutí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatika s hladkým a extra silným běhounem navržena pro práci na náročném kamenitém povrchu.</li> <li>• Speciální směs zajišťuje maximální odolnost proti průrazům a opotřebení. Ochrana vůči proříznutím.</li> </ul>	Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra hluboký dezén vhodný pro obtížný skalnatý povrch. Nabízí dobrou trakci a stabilitu s velmi vysokou odolností proti proříznutí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatika s hladkým a extra silným běhounem navržena pro práci na náročném kamenitém povrchu.</li> <li>• Speciální směs zajišťuje maximální odolnost proti proříznutí a opotřebení.</li> </ul>
Extra hluboký	Extra hluboký	Extra silný	Hloubka dezénu	Extra hluboký	Extra silný
Kamenitý povrch	Kamenitý povrch	Hladký	Povrch	Kamenitý povrch	Hladký
			Doporučený povrch		
**					
**					
**					
**		**			
**		**			
		**	12.00-24		20
		***	14.00-24		20
**		**	17.5-25	16	20
		**	18.00-25		32
**	**		20.5-25	16	
**			23.5-25	20	
**		**	26.5-25	26	
**			29.5-25	28	36
**		**	29.5-29		34
**			35/65-33	42	
			40/65-39	56	


# Hlubinná těžba - sortiment pneumatik

Rozměr	Dezén	Kategorie hvězdiček	Typ	Kód TRA	Přibližné rozměry nahuštěné pneumatiky								Originální hloubka dezénu	Doporučená výška ráfku / límce (palců)
					Celkový průměr		Celková šířka		Poloměr v zátěži		Šířka v zátěži			
					mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	
<b>15"</b>														
8.25 R15	VSDL	★★	T/T	L5	880	34,6	248	9,8	405	15,9	285	11,2	48	6.50T
10.00 R15	VSDL	★★	T/T	L5	905	35,6	287	11,3	416	16,4	330	13	48	7.50V
14.5 R15	VSDL	★★	T/L	L5	899	35,4	359	14,1	413	16,3	412	16,2	48	11.00/1.5
<b>20"</b>														
9.00 R20	VSMS	★★	T/T	L5S	1054	41,5	260	10,2	474	18,7	303	11,9	51	7.00T
12.00 R20	VCH	★★★	T/T		1140	44,9	315	12,4	512	20,2	360	14,2	29,5	8.50V
	VCHS	★★★	T/T		1139	44,8	297	11,7	507	20	355	14	41,5	8.50V
	VSDL	★★	T/T	L5	1168	46	320	12,6	538	21,2	359	14,1	57	8.50V
	VSMS	★★	T/T	L5S	1173	43,2	312	12,3	540	21,3	351	13,8	57	8.50V
14.00 R20	VSNL	★★	T/T	L4	1196	47,1	360	14,2	550	21,7	414	16,3	34	10.00WI
<b>24"</b>														
12.00-24	STMS	20	T/T	L5S	1275	50,2	321	12,6	606	23,9	339	13,3	55	8.5, 8.50V
	STMS	20	T/T	L5S	1373	54,1	367	14,4	646	25,4	391	15,4	78	10.00W
12.00 R24	VCH	★★	T/T		1254	49,4	323	12,7	558	22	376	14,8	29,5	8.50V
	VCHS		T/T		1263	49,7	310	12,2	580	12,2	351	13,8	42	8.50V
	VSMS	★★	T/T	L5S	1275	50,2	312	12,3	573	22,6	364	14,3	57	8.50V
14.00 R24	VCH	★★★	T/T		1393	54,8	390	15,4	610	24	460	18,1	32	10.00W
	VCHS	★★★	T/T		1412	55,6	383	15,1	626	24,6	445	17,5	63	10.00W
	VSMS	★★★	T/T	L5S	1394	54,8	390	15,4	634	25	437	17,2	72	10.00W
<b>25"</b>														
17.5-25	DL	16	T/L	L5	1410	55,5	445	17,5	656	25,8	470	18,5	69,5	14.00/1.5
	STMS	20	T/L	L5S	1385	54,5	450	17,7	645	25,4	462	18,2	30,5	14.00/1.5
17.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	1400	55,1	440	17,3	639	25,2	495	19,5	68	14.00/1.5
	VSMS	★★	T/L	L5S	1374	54,1	440	17,3	623	24,5	487	19,2	68,5	14.00/1.5
18.00-25	STMS	32	T/L	L5S	1675	65,9	520	20,5	762	30	550	21,7	84	13.00/2.5
18.00 R25	VSMS	★★	T/L	L5S	1675	65,9	512	20,2	733	28,9	592	23,3	84,5	13.00/2.5
20.5-25	DL	16	T/L	L5	1558	61,3	548	21,6	714	28,1	570	22,4	79,5	17.00/1.7
20.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	17.00/2.0
	VSDR	★★	T/L	L5	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	17.00/2.0
23.5-25	DL	20	T/L	L5	1673	63,3	618	24,3	682	26,9	688	27,1	43	19.50/2.5
23.5 R25	VSDT	★★	T/L	L5	1660	65,4	621	24,4	745	29,3	680	26,8	79	19.50/2.5
	VSDL	★★	T/L	L5	1672	65,8	613	24,1	755	29,7	677	26,7	87	19.50/2.5
26.5-25	DL	26	T/L	L5	1798	70,8	694	27,3	820	32,3	726	28,6	97	22.00/3.0
	STMS	36	T/L	L5S	1798	70,8	680	26,8	827	32,6	719	28,3	95	22.00/3.0
26.5 R25	VSNT	MS/★★	T/L	L4	1779	70	685	27	799	31,5	740	29,1	57,5	22.00/3.0
	VSDT	★★	T/L	L5	1775	69,9	697	27,4	790	31,1	778	30,6	88	22.00/3.0
	VSDL	★★	T/L	L5	1790	70,5	684	26,9	797	31,4	761	30	95,5	22.00/3.0
	VSMS	★★	T/L	L5S	1775	69,9	684	26,9	800	31,5	760	29,9	95	22.00/3.0
29.5-25	DL	28	T/L	L5	1900	74,8	768	30,2	873	34,4	805	31,7	105,5	22.00/3.0

Rozměr	Dezén	Kategorie hvězdiček	Typ	Kód TRA	Přibližné rozměry nahuštěné pneumatiky								Originální hloubka dezénu	Doporučená výška ráfku/límce (palců)
					Celkový průměr		Celková šířka		Poloměr v zátěži		Šířka v zátěži			
					mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců		
29.5 R25	VSNT	MS/★★	T/L	L4	1905	75	768	30,2	849	33,4	835	32,9	60	25.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	1903	74,9	779	30,7	845	33,3	869	34,2	96	25.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	1925	75,8	766	30,2	855	33,7	846	33,3	104	25.00/3.5
<b>29"</b>														
29.5-29	STMS	34	T/L	L5S	2009	79,1	749	29,5	931	36,7	792	31,2	103	25.00/3.5
29.5 R29	VSNT	MS/★★	T/L	L4	2000	78,7	774	30,5	905	35,6	849	34,6	60	25.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	1989	78,3	779	30,7	883	34,8	872	34,3	96	25.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	2008	79,1	776	30,6	900	35,4	856	33,7	104,5	25.00/3.5
	VSMS	★★	T/L	L5S	2008	79,1	773	30,4	912	35,9	829	32,6	104,5	25.00/3.5
<b>33"</b>														
35/65-33	DL	42	T/L	L5	2075	81,7	896	35,3	979	38,5	945	37,2	97	28.00/3.5
35/65 R33	VSNT	MT*	T/L	L4	2075	81,7	904	35,6	936	36,9	976	38,4	62,5	28.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	2075	81,7	890	35	914	36	990	39	96	28.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	2075	81,7	880	34,6	917	36,1	951	37,4	95	28.00/3.5
<b>39"</b>														
40/65-39	DL	56	T/L	L5	2420	95,3	1020	40,2	1112	43,8	1070	42,1	106,5	32.00/4.0

\*MT: 4hvězdičková kategorie pro kyvadlový provoz nákladních automobilů, 2hvězdičková kategorie pro nakladače.

## GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PŘÍBLIŽNÝCH ROZMĚRŮ NAHUŠTĚNÉ PNEUMATIKY

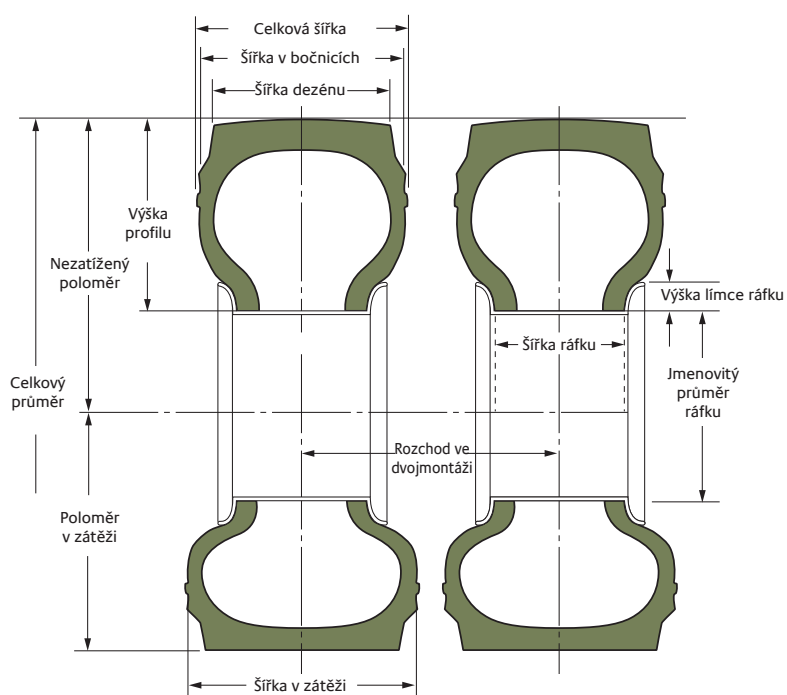



**BRIDGESTONE CR, S.R.O.**  
Klimentská 46 - 110 02 Praha - Czech Republic  
[www.bridgestone.cz](http://www.bridgestone.cz)



Údaje obsažené v této brožuře mají pouze informativní charakter. I když byla výroba věnována maximální pozornost, neodpovídáme za ztráty nebo škody způsobené nezjištěnou chybou. Díky neustálému vývoji technologií je změna veškerých údajů v této publikaci vyhrazena. Tvorba a realizace: Unides • Vytiskáno v EU • BS OTR BSEU - 05 / 15 - 1003815