

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Sięgnij po oponę z głębokim bieżnikiem do wozideł przegubowych odznaczającą się doskonałą wytrzymałością w każdym terenie.

NOWY ROZMIAR

875/65R29

VLTS: V-STEEL L-TRACTION S



OFF-THE-ROAD TYRES

BRIDGESTONE POLSKA

Dane kontaktowe najbliższego autoryzowanego dealera firmy Bridgestone są dostępne na naszej stronie internetowej

www.bridgestone.pl

VLTS: V-STEEL L-TRACTION S

Do najtrudniejszych prac w najbardziej wymagającym terenie warto wykorzystać najlepszą oponę. Wyjątkowo twarda i wytrzymała opona VLTS zapewnia najwyższą przyczepność w sytuacjach, w których jest ona najbardziej potrzebna, w tym na żwirowych oraz kamienistych podłożach. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz pogłębionemu i wzmocnionemu bieżnikowi opona okazuje się bezkonkurencyjna w swoim segmencie.




PORÓWNANIE OPON VLTS I VLT



Opona VLTS została stworzona specjalnie z myślą o użytkowaniu w najbardziej wymagającym terenie. Doskonale sprawdza się w warunkach panujących w kopalniach, na dużych placach budowy oraz w kamieniołomach.

- Głębszy bieżnik
- Większa objętość bieżnika
- Mniejsze wibracje
- Lepsza przyczepność

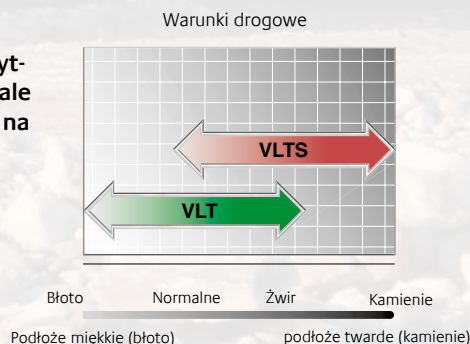

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE



Najwyższy poziom przyczepności

Specjalna konstrukcja bloków i wyżłobień bieżnika opony VLTS stanowi gwarancję najwyższej przyczepności nawet w najbardziej wymagającym terenie i w warunkach maksymalnego obciążenia.

Trwałość

Pogłębiony bieżnik o dużej objętości przekłada się na wydłużenie żywotności oraz na zwiększenie przyczepności i odporności na uszkodzenia opony. Opona sprawuje się doskonale nawet po bardzo długim okresie eksploatacji.

Duże obciążenia

Opona VLTS jest obecnie dostępna w nowym rozmiarze: 875/65R29 – i przewidziana do wykorzystania w najcięższych wozidłach przegubowych.

DOSTĘPNE ROZMIARY OPON

Rozmiar	Liczba gwiazdek	Typ	Zalecana wysokość obręczy/kołnierz	Przybliżone wymiary opony po napompowaniu								OTD
				OD		OW		SLR		SLW		
				mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale	
20.R25	MS	T/L	17.00/2.0	1480	58.3	530	20.9	667	26.3	581	22.9	49.0
23.5R25	MS	T/L	19.50/2.5	1616	63.6	612	24.1	729	28.7	675	26.6	54.0
26.5R25	2	T/L	22.00/3.0	1736	68.3	675	26.6	784	30.9	743	29.3	60.0
29.5R25	1/2	T/L	25.00/3.5	1865	73.4	767	30.2	835	32.9	844	33.2	65.0
750/65R25 (30/65R25)	2	T/L	24.00/3.0	1623	63.9	765	30.1	713	28.1	832	32.8	55.0
875/65R29	MS	T/L	27.00/3.5 (28.00/3.5)	1868	74.0	858	33.8	827	32.6	938	36.9	60.0

T/L : opona bezdętkowa - OD : średnica zewnętrzna - OW : szerokość całkowita - SLR : promień statyczny - SLW : statyczna szerokość opony - OTD : oryginalna głębokość bieżnika

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia