

# **BRIDGESTONE**

**Gama de neumáticos premium para grúa**



# Alcance nuevas cotas con la gama de neumáticos premium de Bridgestone para grúas

## GRÚA

El transporte de cargas pesadas a altas velocidades requiere una especial atención y una maquinaria y neumáticos de alto rendimiento. Por todo ello, la gama de neumáticos Bridgestone para fuera de carretera ha sido diseñada específicamente para garantizar trabajos de larga distancia a altas velocidades proporcionando un elevado confort y bajo nivel de ruido.

## DIBUJOS DISPONIBLES



### VHS



- Adecuado para grúas que trabajan en todo tipo de superficies.
- Excelentes prestaciones especialmente en servicios a altas velocidades (en carretera).
- Bajo nivel de ruido y alto kilometraje.

### VGT



- Adecuado para transporte a altas velocidades y largas distancias en terrenos pavimentados o compactos.
- Alta capacidad de tracción y flotación.

### VSW




- Especialmente diseñado para condiciones invernales.
- Excelente tracción, capacidad de viraje y frenado, especialmente sobre terreno helado, nieve compacta o embarrada.

# Grúa - Gama de neumáticos

Medida	Dibujo	IC/SV	TL/TT	Dimensiones del conjunto llanta y neumático								OTD	Espacio mín. entre gemelas		Llanta recomendada/ Altura aleta llanta (pulgadas)
				Diámetro Total		Ancho Total		Radio estático bajo carga		Ancho bajo carga			mm	pulgada	
				mm	pulgada	mm	pulgada	mm	pulgada	mm	pulgada	mm	mm	pulgada	
385/95 R24	VHS	170E	T/T	1356	53,4	384	15,1	626	24,6	422	16,6	23	450	17,7	10.00W
385/95 R25	VHS	170E/F	T/L	1356	53,4	384	15,1	626	24,6	422	16,6	23	450	17,7	10.00/1.5
385/95 R25	VSW	170E	T/L	1355	53,3	394	15,5	631	24,8	427	16,8	23,5	450	17,7	10.00/1.5
445/80 R25	VGT	170E	T/L	1339	52,7	440	17,3	610	24	485	19,1	24	-	-	14.00/1.5
445/95 R25	VHS	177E/174F	T/L	1484	58,4	435	17,1	684	26,9	480	18,9	25,5	513	20,2	11.25/2.0
445/95 R25	VSW	177E	T/L	1484	58,4	435	17,1	695	27,4	476	18,7	23	513	20,2	11.25/2.0
505/95 R25	VHS	186E	T/L	1590	62,6	505	19,9	727	28,6	565	22,2	26,5	587	23,1	13.00/2.5
525/80 R25	VHS	179E/176F	T/L	1480	58,3	537	21,1	677	26,7	578	22,8	31	-	-	17.00/2.0

## ILUSTRACIÓN GRÁFICA DE LAS DIMENSIONES DEL CONJUNTO LLANTA Y NEUMÁTICO

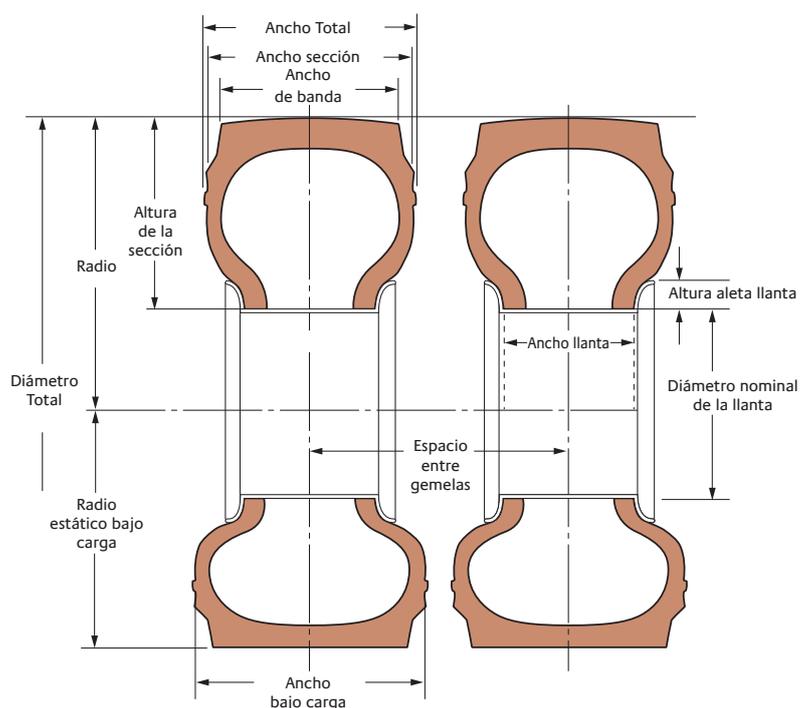



**BRIDGESTONE HISPANIA S.A**

C/Isla Graciosa, 3 - Polígono Industrial Norte 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) - España

**www.bridgestone.es**



Nota legal:

1. A pesar del esfuerzo realizado en la producción de este folleto, no podemos aceptar responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por cualquier tipo de error técnico o comercial contenido en el mismo y que no haya sido detectado con anterioridad a su impresión.
2. Los datos suministrados en este folleto están sujetos a una posible revisión posterior a la fecha de publicación. Debido al avance constante de la tecnología de los neumáticos, el contenido de esta publicación está sujeto a cambios sin previo aviso.

Impreso por Unides • BS OTR BSEU - 05/15 - 1003815